


这6条小街小巷 正全面改造提升

记者 宋乐义 黄耀辉 通讯员 耿晓磊 贾岩岩 石颖斐

“二月二”开工的市区6条小街小巷改造工程,目前进展正酣,有些街道路面被整体剥离,有些路基被“挖地三尺”。为何有如此大的动作?许多市民不禁要问,去年有些道路才罩过面,挺平整的咋又改造呢?为此,记者随住建局有关工程设计人员逐路走访,了解改造详情。

据设计人员介绍,随着百城提质工程的不断深入,市区道路改造提升推进至更深层次,要求标准也更规范,这次施工的小街小巷改造就是这种情况。去年有些路段罩面是根据民生需求进行的常规性改造,局限于解决出行问题;而这次改造就不一样了,属于全面提升工程。改造后,更合理、更长远,并承担疏通主干道通行压力的任务。可以这样说,这些街道改造后10年、20年基本不需要大动了。目前,正在改造的6条小街小巷分别是:安平街(广成路—丹阳路)、建兴街—营房街(朝阳路—丹阳路)、府后街—利民街(望嵩路—城垣路)、北门里街(广成路—丹阳路)、孟拐街(洗耳路—望嵩路)、节妇祠街—后火神庙街(洗耳路—老二门街)。(下图左为改造效果图,右为改造现状图)

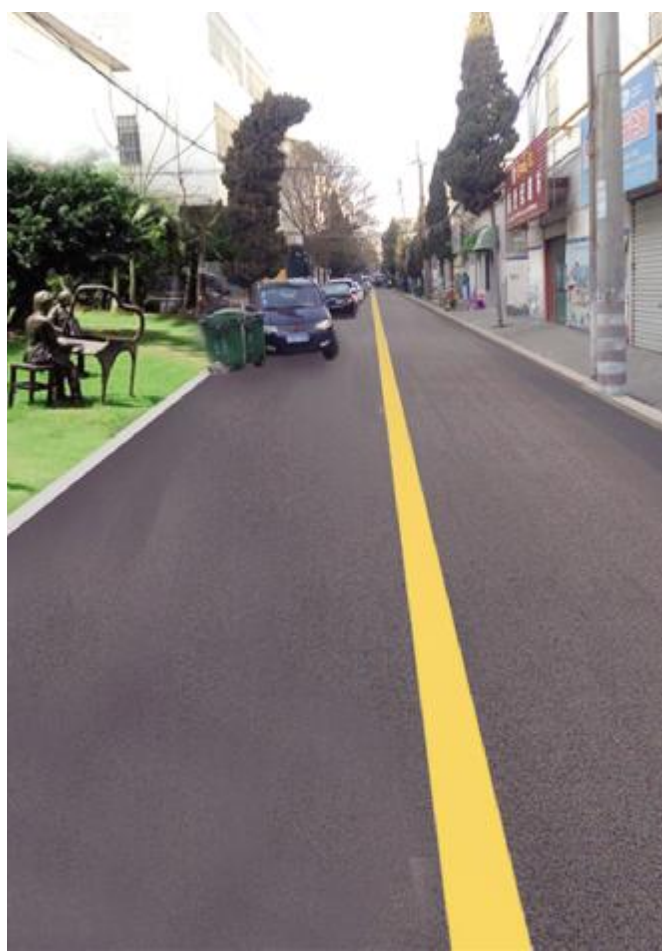

安平街(广成路—丹阳路) 道路全长658米,道路现宽5-6.5米,本次改造适当加宽,主要包括:台阶整治、排水井盖及雨水篦子的提升改建、给水管道的新建、道路地基重新夯实、道路照明、弱电入地、道路积水点整治,适当设置风景墙等。



建兴街—营房街(朝阳路—丹阳路) 道路全长1485米,道路现宽20米,适当加宽。主路面及人行道去年已做过整理,行道树较为齐全,本次改造动作不大,只有主路面沥青罩面、弱电入地等。



府后街—利民街(望嵩路—城垣路) 道路全长980米,道路现宽5.3-8.7米。改造内容包括:部分路段主路面地基重新夯实,排水、给水管道的拆除新建,排水井盖及雨水篦子提升改建,道路照明、弱电入地、台阶斜坡整治和临时建筑拆除等。



北门里街(广成路—丹阳路) 道路全长591米,道路现宽5-11米。改造内容包括:道路地基重新夯实,排水、给水管道的拆除新建,道路照明、台阶及斜坡整治、风景墙设置、弱电入地、燃气位置预留等。



孟拐街(洗耳路—望嵩路) 道路全长349米,道路现宽4-4.5米。改造内容包括:道路地基重新夯实,排水、给水管道的拆除新建,道路照明、台阶及斜坡整治,风景墙设置、弱电入地和燃气位置预留等。



节妇祠街—后火神庙街(洗耳路—老二门街) 道路全长655米,道路现宽5-10.4米不等。改造内容包括:人行道拆除新建、排水井盖及雨水篦子的提升改建、给水管道的拆除新建、道路地基重新夯实,道路照明、台阶及斜坡整治、弱电入地位置预留和道路积水点整治等。